





Съдържание

► 02 За Midea

► 04 Стенни климатични системи

► 21 Погови климатични системи

► 24 Касетъчни климатични системи

► 30 Канални климатични системи

► 33 Колонни климатични системи

► 39 Мулти сплит климатични системи




Midea Group е един от водещите производители на битови климатични системи за отопление, вентилация и климатизация в световен мащаб. Midea се фокусира главно върху технологично усъвършенстване и иновации за подобряване на продуктите и услугите, които предлага на пазара, с цел да подобри живота на потребителите си.

Midea е основана през 1968г. в Гуандун, Китай и днес притежава над 200 дъщерни дружества, над 60 загранични клона и 12 стратегически бизнес единици.

През 2016 година Midea Group е включена в списъка на Fortune Global 500, класирайки се на 481 място по приходи.

Само за първото полугодие на 2017 година приходите на Midea са 124,96 милиарда долара, а нетната печалба се равнява на 11,55 милиарда долара.

Midea обслужва стотици милиони потребители, големи клиенти в различни области, стратегически партньори по целия свят и разполага с над 130 000 служители.

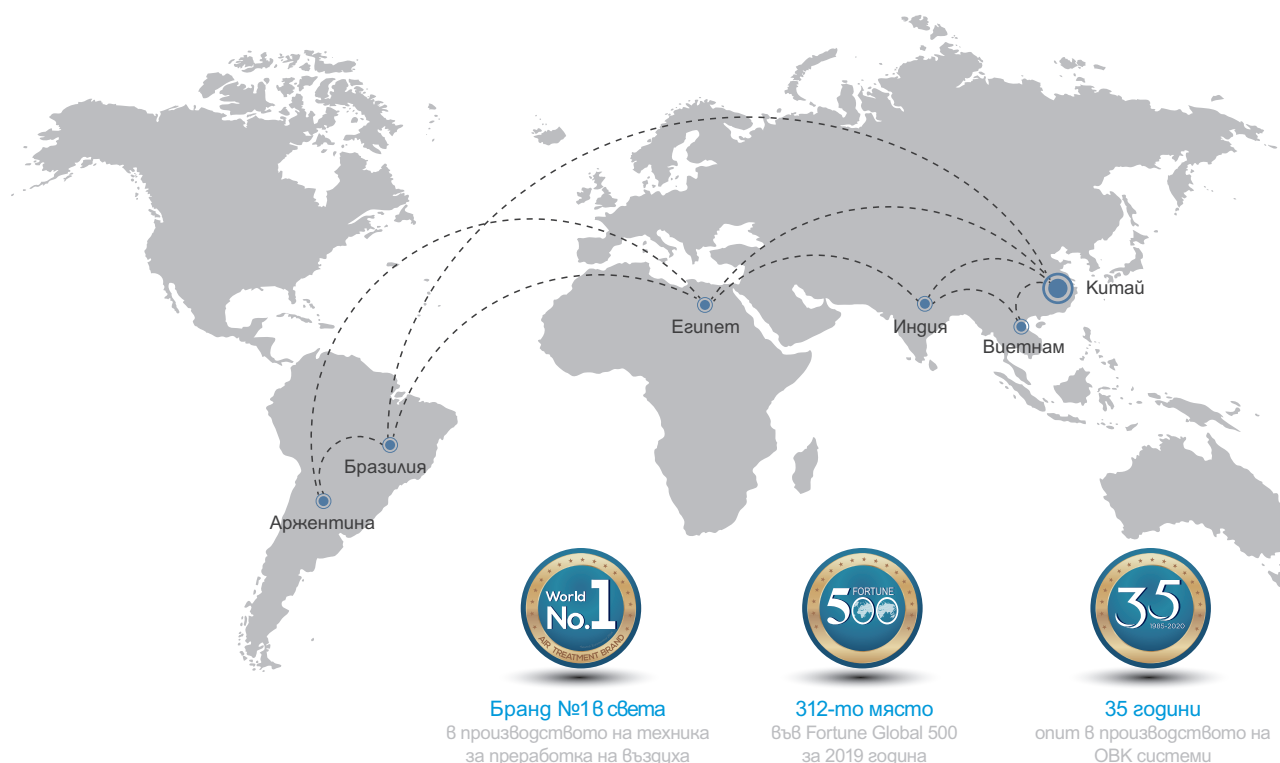



НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ



Наг 1400 служителя в отдела за научноизследователска и развойна дейност



№1 за износ на климатична техника в Китай.



20% от климатиците в целия свят са произведени от Midea.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО



Инвестиции в размер наг 100 млн. долара за създаването на 89 водещи лаборатории



Наг 3000 инженери, следящи за качеството



Наг 35 сертификата за качество в световен мащаб



НАГРАДИ



GOOD DESIGN
AWARD



Стенни климатични системи

Серия

BreezeleS⁺



Golden Fin
покриване на
оплообменника



Отчитане на
изтичане
на фреон



Самодиагностика
и защита



Охлаждане
при ниски
температури



Ефект
Breezeless



Отопление
при ниски
температури



Тих
режим



Функция
Follow Me



8°C
отопление



Функция за
самопочистване



iECO режим



Автоматичен
рестарт



24-часов
таймер



Cold-catalyst
филтър



High Density
филтър



Хоризонтално
реене на
жалузите



Вертикално
реене на
жалузите



Запомняне
позицията на
жалузите



Съвместим
с мултисплит



Wi-Fi
управление
(опционално)



3D въздушен
поток



Функция
Standby 1W



Автоматично
превключване
охлаждане/отопление



Кабелно
дистанционно
управление
(опционално)



Извеждане
на конденза
от 2 страни

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Серия BreezeleSS+



Иновативна технология

BreezeleSS+ определено е между най-големите иновации на пазара за битови климатични системи, както в технологично, така и в естетическо отношение. Създаден за потребители, които ценят истинския комфорт и оригинален дизайн.



Twin Flap™

Вътрешните тела от серия BreezeleSS+ разполагат с двойни Twin Flap жалузи с 7928 нано отвора, които осигуряват равномерно и деликатно разпределение на охладения въздух в цялото помещение.




3D въздушен поток

Благодарение на иновативния корпус, изходящият въздух се разпространява напред и настрани, като това осигурява приятно усещане и 3D въздушен поток. Климатизаторите от серия BreezeleSS+ са първите сплит системи със странични клапи за въздух. Специално проектирана S-образна форма спомага за оптимален въздушен поток през топлообменника и подобрена дисперсия.



Quattro инвертор

Екологичният фреон R32 и иновативната Inverter Quattro технология на Midea гарантират ниска консумация на енергия и висока ефективност на обновения DC-инверторен компресор. Той достига 65Hz честота само за 6 секунди и в комбинация с високоскоростния DC-инверторен вентилатор, спомага температурата в климатизираното помещение да започне да се променя само след 60 секунди работа на климатика.

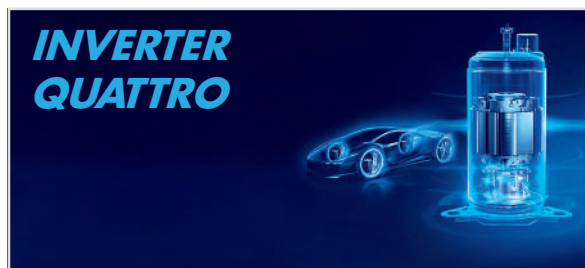

Стенни климатични системи | Серия BreezeleSS+

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW	MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW
	Външно тяло		MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)	MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)
Захранващо напрежение			220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	2.63 (0.84 - 3.28)	3.51 (1.31 - 4.36)
	Отопление		2.93 (0.79 - 3.37)	3.80 (0.87 - 4.54)
Консумация	Охлаждане	kW	0.10 - 1.15	0.13 - 1.70
	Отопление		0.07 - 0.99	0.12-1.55
SEER	Охлаждане	W/W	8.50	8.50
SCOP	Отопление		5.60	5.60
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++
	Отопление		A+++	A+++
Работен ток	Охлаждане	A	2.8 (0.40 - 5.00)	3.72 (0.60 - 7.40)
	Отопление		2.76 (0.32 - 4.32)	4.20 (0.50 - 6.70)
Въздушен поток (вътр. тяло)		m3/h	610/500/380	640/520/400
Звуково налягане (вътр. тяло)		dB(A)	38.0 / 35.0 / 20.5 / 19	38.5 / 35.5 / 21.0 / 20.5
Звукова мощност (вътр. тяло)		dB(A)	57	57
Въздушен поток (външно тяло)		m3/h	2000	2000
Звуково налягане (външно тяло)		dB(A)	55	55,5
Звукова мощност (външно тяло)		dB(A)	61	63
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	940 x 193 x 325	940 x 193 x 325
		kg	10.7	10.7
Тегло	Външно	mm	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554
		kg	29.3	29.3
Тръбни връзки (течност /газ)		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-25 ~ 30	-25 ~ 30
Фреон	Тип / количество	kg	R32 / 0.69	R32 / 0.69



Стенни климатични системи Серия Prime



Wi-Fi
Ready



GA Stepless
инвертор



Gear Change



Фотокаталитичен
филтър



High Density
филтър



Bio филтър



Функция
Smart Reminder



24-часов
таймер



Smart Sleep
Режим



Flash
Cooling &
Heating



3D въздушен
поток



Функция
Super Cool



Функция
Follow Me



8°C отопление



Автоматичен
рестарт



Отчитане на
изтичане
на фреон



Запомняне
позицията на
жалузите



Супер
йонизатор



Smart
диагностика



Автоматично
превключване
охлаждане/отопление



Функция
Anti-cold Air



Автоматично
самопочистване



Golden Fin
покриване на
топлообменника



iECO режим



Тих режим

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Серия Prime




Режим Do Not Disturb

Включете режима "Do Not Disturb" и Midea Prime ще изключи LED дисплея си, всички звукови сигнали и ще премине в супер тих режим на работа, за да Ви осигури лек и спокоен сън.



WIFI Ready

Климатиките от серия Prime разполагат с възможност за инсталиране на Wi-Fi модул, който позволява климатикът да бъде управляван отвсякъде и по всяко време през мобилно приложение, инсталирано на вашия смартфон или таблет.

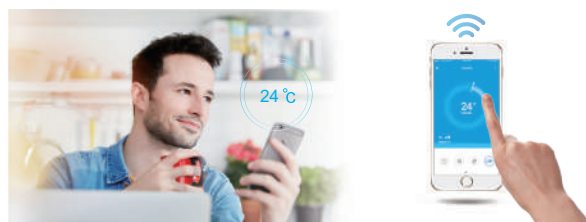

3D въздушен поток

Жалузите на климатика се реят в хоризонтална и вертикална посока и създават 3D въздушен поток, който осигурява оптимално разпределение на въздушната струя за максимален комфорт.



Тих режим

Тихият режим намаля значително силата на въздушния поток и скоростта на вентилатора, за да се осигурят необходимите тишина и спокойствие.



Стенни климатични системи | Серия Prime

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MA2-09NXD0-I	MA2-12NXD0-I	MA2-18NXD0-I	MA2-24NXD0-I	
	Външно тяло		MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O	
Захранващо напрежение			220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	
Мощност	Охлаждане	kW	2.60 (1.02 - 3.22)	3.50 (1.08 - 4.1)	5.20 (1.91 - 6.14)	7.00 (2.65 - 8.25)	
	Отопление		2.93 (0.82 - 3.37)	3.74 (1.08 - 4.22)	5.57 (1.04 - 6.91)	7.33 (2.91 - 8.53)	
Консумация	Охлаждане	W	767 (100 - 1240)	1185 (130 - 1580)	1630 (649 - 2068)	2434 (946 - 3507)	
	Отопление		788 (100 - 1200)	1080 (120 - 1580)	1538 (254 - 2320)	2426 (1004 - 3072)	
SEER	Охлаждане	W/W	6.2	6.1	6.6	6.1	
SCOP	Отопление		4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++	
	Отопление (при -7°C)		A+	A+	A+	A+	
	Отопление (при -2°C)		A+++	A+++	A+++	A+++	
Работен ток	Охлаждане	A	3.3 (0.4 - 5.4)	5.1 (0.5 - 6.9)	7.1 (0.8 - 10.3)	10.6 (4.34 - 15.4)	
	Отопление		3.4 (0.4 - 5.2)	4.8 (0.5 - 6.9)	6.7 (0.9 - 10.5)	10.5 (4.57 - 13.5)	
Въздушен поток (Вътр. тяло)			m3/h	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360	860 / 690 / 560	1050 / 860 / 700
Звуково налягане (Вътр. тяло)			dB(A)	36 / 30 / 26 / 21	38 / 34 / 28 / 22	43 / 36 / 30 / 22	47 / 40 / 33/ 22
Звукова мощност (Вътр. тяло)			dB(A)	54	54	58	61
Въздушен поток (Външно тяло)			m3/h	1700	1700	2000	3000
Звуково налягане (Външно тяло)			dB(A)	55.5	56	56.5	60
Звукова мощност (Външно тяло)			dB(A)	63	65	65	69
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	805 x 205 x 285	805 x 205 x 285	958 x 223 x 302	1038 x 235 x 325	
		kg	7.9	7.9	10.3	12.8	
Тегло	Външно	mm	700 x 270 x 550	700 x 270 x 550	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702	
		kg	22.7	22.7	34	51.5	
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	9.52 / 15.9
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	Отопление		-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	
Фреон			R32	R32	R32	R32	



Стенни климатични системи Серия Blanc



3D
Surrounding
Flow

17°C
Super
Cool

Favourite
Cool

Sweet
Dreams

Follow
Me



Wi-Fi
управление



GA Stepless
инвертор



Gear Change



Фотокаталитичен
филтър



High Density
филтър



Bio филтър



Тих режим



24-часов
таймер



Smart Sleep
Режим



Flash
Cooling &
Heating



3D въздушен
поток



Функция
Super Cool



Функция
Follow Me



8°C отопление



Автоматичен
рестарт



Отчитане на
изтичане на
фреон



Запомняне
позицията на
жалузите



Супер
йонизатор



Smart
диагностика



iECO режим



Автоматично
превключване
охлаждане/отопление



Автоматично
самопочистване



Golden Fin
покритие на
топлообменника



Функция
Anti-cold Air



Функция
Smart Reminder

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Серия Blanc



iECO режим

Климатичите от серия Blanc са оборудвани с енергоспестяваща iECO технология, която перфектно допълни инверторната технология на Midea. Благодарение на нея разходът на електроенергия ще намалява драстично с до 60% в сравнение с конвенционалните климатичи при непрекъсната работа на климатика в рамките на 8 часа. Технологията iECO работи само в режим на охлаждане.



Gear Change

Възможност за настройка на работната мощност на компресора на 50%, 75% или 100%, което позволява директно регулиране консумацията на електроенергия. Функция Gear Change е налична само в режим на охлаждане.



Йонизатор

Йонизаторът генерира милиони отрицателни йони, които неутрализират вредните частици във въздуха като прах, полени, бактерии, вируси, неприятни миризми и пушек, за да осигури свеж и здравословен въздух за вас и вашето семейство.



Функция "Follow Me"

Дистанционното управление на инверторните климатичи Midea Blanc е оборудвано с температурен сензор, чрез който автоматично се регулира мощността на климатика в зависимост от температурата, измерена около дистанционното.




Стенни климатични системи | Серия **Blanc**

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
	Външно тяло		MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O
Захранващо напрежение			220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	2.60 (1.02 - 3.22)	3.50 (1.08 - 4.10)	5.20 (1.91 - 6.14)	7.00 (2.65 - 8.25)
	Отопление		2.93 (0.82 - 3.37)	3.74 (1.08 - 4.22)	5.57 (1.04 - 6.91)	7.33 (2.91 - 8.53)
Консумация	Охлаждане	W	767 (100 - 1240)	1185 (130 - 1580)	1630 (649 - 2068)	2434 (946 - 3507)
	Отопление		788 (100 - 1200)	1080 (120 - 1580)	1538 (254 - 2320)	2426 (1004 - 3072)
SEER	Охлаждане	W/W	6.2	6.1	6.6	6.1
SCOP	Отопление		4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++
	Отопление (при -7°C)		A+	A+	A+	A+
	Отопление (при -2°C)		A+++	A+++	A+++	A+++
Работен ток	Охлаждане	A	3.3 (0.4 - 5.4)	5.1 (0.5 - 6.9)	7.1 (0.8 - 10.3)	10.6 (4.34 - 15.4)
	Отопление		3.4 (0.4 - 5.2)	4.8 (0.5 - 6.9)	6.7 (0.9 - 10.5)	10.5 (4.57 - 13.5)
Въздушен поток (вътр. тяло)		m3/h	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360	710/523/424	1136/750/606
Звуково налягане (вътр. тяло)		dB(A)	36 / 30 / 26 / 21	38 / 34 / 28 / 22	43 / 36 / 30 / 22	47 / 40 / 33 / 22
Звукова мощност (вътр. тяло)		dB(A)	54	54	58	61
Въздушен поток (външно тяло)		m3/h	1700	1700	2000	3000
Звуково налягане (външно тяло)		dB(A)	55.5	56	56.5	60
Звукова мощност (външно тяло)		dB(A)	63	65	65	69
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	805 x 205 x 285	805 x 205 x 285	958 x 223 x 302	1038 x 235 x 325
		kg	7.9	7.9	10.3	12.8
Тегло	Външно	mm	700 x 270 x 550	700 x 270 x 550	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702
		kg	22.7	22.7	34	51.5
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	9.52 / 15.9
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30
Фреон			R32	R32	R32	R32

Стенни климатични системи

Серия Mission II

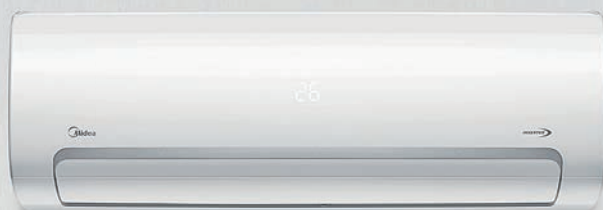

GA Stepless
инвертор



Gear Change



Фотокаталитичен
филтър



High Density
филтър



Био филтър



Wi-Fi
управление



Седмичен
таймер



Автоматично
самопочистване



8°C отопление



Smart Sleep
Режим



Автоматичен
рестарт



Flash
Cooling &
Heating



Охлаждане
при ниски
температури



Отопление
при ниски
температури



Функция
Follow Me



Турбо режим



Golden Fin
покритие на
теплообменника



Самодиагностика
и защита



Отчитане на
изтичане
на фреон



Запомняне
позицията на
жалюзите



Тих режим



Smart
диагностика



Автоматично
превключване
охлаждане/отопление



Функция
Anti-cold Air



Лесна
поддръжка и
сервизиране



iECO режим

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Серия Mission II




WiFi управление

Климатичите от серията Mission II са с вграден WiFi модул, който позволява управление на системата, където и да се намирате по всяко време чрез мобилно приложение, инсталирано на смартфон или таблет. С помощта на това приложение може да включите климатика и му задавате желани режими на работа само с няколко докосвания върху дисплея.



Двойна филтрация на въздуха

Благодарение на фотокаталитичният и Био филтрите климатичната система осигурява здравословен и чист въздух през цялата година. Филтриращата система улавя най-финните прахови частици и летливи вещества, като по този начин предпазва от алергии.

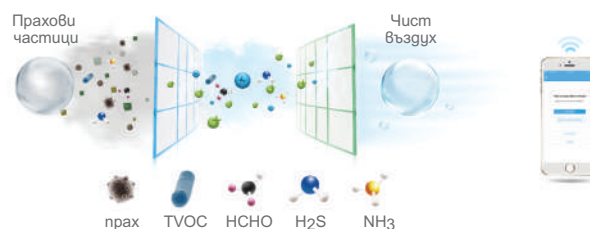

Smart Diagnosis

Климатичите от серията Mission II са снабдени с автоматична система за мониторинг на грешките, която отчита и диагностицира 97 вида параметри и Ви известява за настъпили проблеми и грешки чрез мобилното приложение.



Седмичен таймер

Изберете кога климатикът трябва да се включи или изключи за всеки ден от седмицата чрез мобилното приложение на Midea, за да се отгледите на почивка след тежък работен ден в перфектно климатизирано помещение.




Стенни климатични системи | Серия Mission II

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MB-09N8D6-I	MB-12N8D6-I	MB-18N8D0-I	MB-24N8D0-I
	Външно тяло		MBT-09N8D6-O	MBT-12N8D6-O	MB-18N8D0-O	MB-24N8D0-O
Захранващо напрежение			220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	2.50 (1.02 - 3.22)	3.40 (1.37 - 4.3)	5.40 (1.96 - 6.21)	7.00 (2.11 - 8.44)
	Отопление		2.92 (0.82 - 3.37)	3.84 (1.06 - 4.38)	5.43 (1.37 - 6.97)	7.68 (1.55 - 9.43)
Консумация	Охлаждане	W	670 (80 - 1100)	916 (120 - 1650)	1496 (150 - 2220)	2205 (390 - 2890)
	Отопление		652 (70 - 990)	953 (110 - 1480)	1420 (220 - 2330)	2029 (240 - 3150)
SEER	Охлаждане	W/W	8.2	7.4	7.3	6.8
SCOP	Отопление		4.6 / 5.6	4.6 / 5.6	4.0 / 5.1	4.0 / 5.4
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++
	Отопление (при -7°C)		A++	A++	A+	A+
	Отопление (при -2°C)		A+++	A+++	A+++	A+++
Работен ток	Охлаждане	A	2.98 (0.35 - 4.78)	4.19 (0.5 - 7.2)	7.1 (0.7 - 9.7)	9.58 (1.7 - 12.6)
	Отопление		2.83 (0.32 - 4.32)	4.19 (0.5 - 6.4)	6.5 (1.0 - 10.1)	8.82 (1.0 - 17)
Въздушен поток (вътр. тяло)		m3/h	572 / 489 / 340	603 / 527 / 381	710 / 523 / 424	1136 / 750 / 606
Звуково налягане (вътр. тяло)		dB(A)	39 / 31.5 / 24	40 / 32 / 24	42 / 33 / 24 / 22	47.5 / 36.8 / 26 / 21
Звукова мощност (външно тяло)		dB(A)	55	56	58	62
Въздушен поток (външно тяло)			1980	1980	2100	3300
Звуково налягане (външно тяло)		dB(A)	56	60	59	61
Звукова мощност (външно тяло)		dB(A)	61	62	64	67
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	730 x 198 x 293	810 x 200 x 300	980 x 225 x 325	1090 x 235 x 338
		kg	7.4	8.3	10.7	13
Тегло	Външно	mm	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702
		kg	28.5	28.5	36.9	49.7
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	9.52 / 15.9
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30
Фреон			R32	R32	R32	R32

Стенни климатични системи

Серия Ultimate Comfort

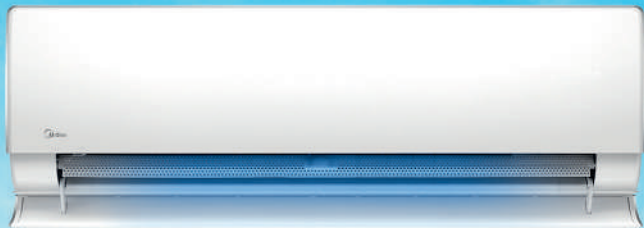

- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 
Дистанционно
Arctic Fox | 
iECO режим | 
GA Stepless
инвертор | 
High Density
филтър | 
Фотокалитичен
филтър | 
Избеждане на
конденза
от 2 страни | 
8°C отопление | 
Функция
Follow Me | 
Функция
Smart Reminder | 
Smart Sleep
Режим |
| 
Wi-Fi
управление | 
Нощен режим | 
Вход за свеж
въздух | 
Bio филтър | 
Запомняне
позицията на
жалузите | 
Отчитане на
изтичане на
фреон | 
Автоматичен
рестарт | 
Супер
йонизатор | 
Gear Change | 
Седмичен
таймер |
| 
Flash
Cooling &
Heating | 
Охлаждане
при ниски
температури | 
Отопление
при ниски
температури | 
Самодиагностика
и защита | 
Функция
Anti-cold Air | 
Автоматично
самопочистване | 
3D въздушен
поток | 
Специализирано
меню за хотели | 
Контрол на
влажността | |

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Серия Ultimate Comfort



Охлаждане при екстремни условия

Усъвършенстваният компресор на серията Ultimate Comfort е проектиран да осигурява хладен въздух дори при екстремно високи външни температури до 60°C.



Контрол на влажността

Новата технология с интелигентен сензор на Midea не просто отчита стайната температура, но и нивото на влажност. Чрез мобилното приложение може да персонализирате нивото на относителна влажност от 30% до 90%.



Скорост на вентилатора

Чрез дистанционното управление или мобилното приложение на Midea Vie можете да регулирате скоростта на вентилатора от 1% до 100%, като се наслаждавате на перфектно охлаждане чрез прецизен контрол на въздушния поток.




Тих режим

Тихият режим Ви позволява да се отгледете на спокойствие, докато почивате след тежък работен ден или се наслаждавате на следобедна дрямка, като намаля шума до едва доловимите 18dB.




Интелигентен LED дисплей

Вътрешното тяло разполага с вграден светлинен сензор за отчитане на осветеността в помещението. Когато в помещението е тъмно, дисплеят постепенно ще изгасне, спестявайки енергия и осигурявайки спокойствие и комфортен сън.

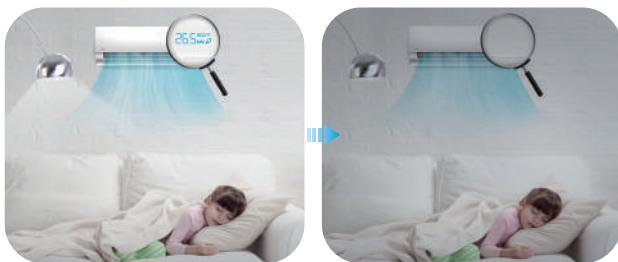

GA Stepless технология

Инверторната технология настройва мощността на компресора и моторите, за да поддържа стабилна температура в помещението, като осигурява ниска консумация на електроенергия и висок комфорт по време на работа.

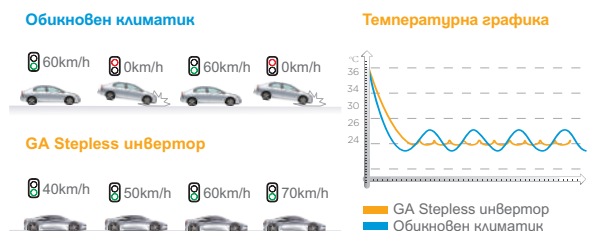

Отстраняване на прах и бактерии

Технологията Air Magic произвежда милиони положителни и отрицателни йони, за да елиминира вредните вируси и бактерии от въздуха в помещението.




Освежаващ въздух

Air Magic филтрира въздуха в климатизираното помещение и осигурява свеж и пречистен въздух за вас и вашето семейство.




Самопочистване

Функцията за самопочистване задвижва вентилатора в обратна посока, като по този начин премахва кондензираната вода и елиминира бактериите във вътрешното тяло.

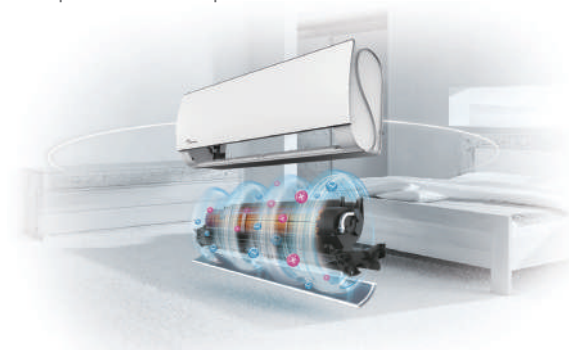

Функция Gear

Серия Ultimate Comfort позволява настройка на работната мощност на компресора между 50%, 75% или 100%, което позволява директен контрол на регулирането за консумация на електроенергия.

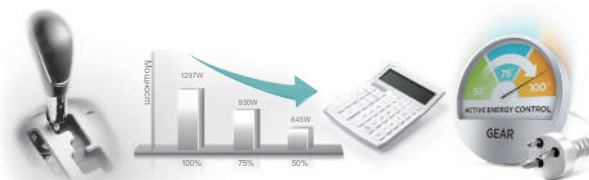


Контрол на сметката

С мобилното приложение на Midea и функцията за контрол на сметките Вие можете да наблюдавате потреблението на енергия и да задавате квоти, ограничавайки консумацията за 8-часов нощен период.




Диамантен дизайн на външното тяло

Диамантеният дизайн на външното тяло пресъздава формата на шлифован диамант. Този иновативен и модернистичен дизайн е свързан с намаляване на шума, генериран от външното тяло на климатика.

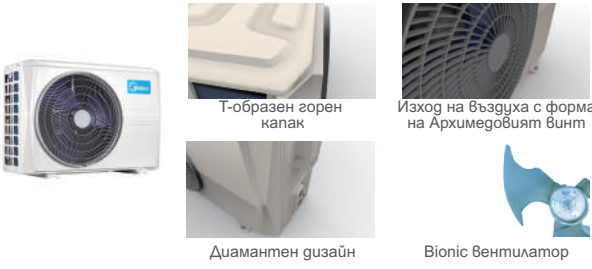

Smart Sleep Режим

Осигурете комфортен и здравословен сън за Вас и Вашето семейство чрез един от трите температурни режима, специално създадени според възрастовата група на всеки от вашите близки.

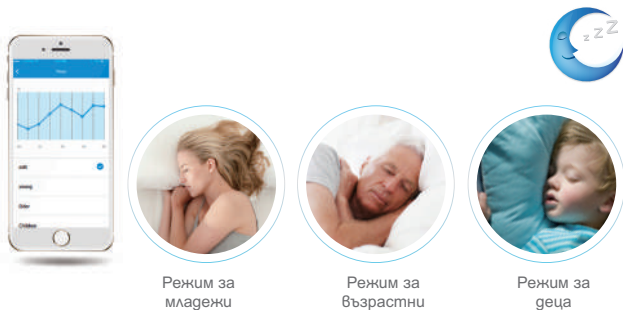

Wi-Fi управление

Чрез мобилното приложение на Midea Вие можете да управлявате климатичната система от всяка точка на света чрез своя смартфон, таблет.



Дистанционно Arctic Fox

Дистанционното управление се отличава с изискан и ергономичен дизайн с опростени и достъпни бутони. Дистанционното управление Arctic Fox Ви позволява да променяте температурата с интервал от 0.5°C за максимален комфорт.



Широкоъгълен въздушен поток

Оптимизиран дизайн на изхода за въздушния поток за по-широк ъгъл и равномерно разпределение в цялото помещение.




Стенни климатични системи

| Серия Ultimate Comfort

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MT-09N8D6-I	MT-12N8D6-I
	Външно тяло		MBT-09N8D6-O	MBT-12N8D6-O
Захранващо напрежение			220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	2.63 (1.02 - 3.22)	3.51 (1.37 - 4.30)
	Отопление		2.93 (0.82 - 3.37)	3.80 (1.06 - 4.38)
Консумация	Охлаждане	W	676 (80 - 1100)	1005 (120 - 1650)
	Отопление		637 (70 - 990)	953 (110 - 1470)
SEER	Охлаждане	W/W	8.20	7.40
SCOP	Отопление		4.60 / 5.40	4.60 / 5.30
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++
	Отопление (при -7°C)		A++	A++
	Отопление (при -2°C)		A+++	A+++
Работен ток	Охлаждане	A	0.35 - 4.78	0.50 - 7.2
	Отопление		0.32 - 4.32	0.50 - 6.4
Въздушен поток (вътр. тяло)		m3/h	500 / 370 / 240	550 / 480 / 420
Звуково налягане (вътр. тяло)		dB(A)	39.5 / 30 / 21 / 19.5	40.5 / 31 / 21.5 / 21.5
Звукова мощност (външно тяло)		dB(A)	57	60
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	886 x 188 x 315	886 x 188 x 315
		kg	10.3	10.3
Тегло	Външно	mm	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554
		kg	29.1	29.1
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-15 ~ 30	-25 ~ 30
Фреон			R32	R32



Погови климатични системи

СТАНДАРТНИ ФУНКЦИИ



Функция
Follow Me



8°C отопление



Отчитане на
изтичане
на фреон



Запомняне
позицията на
жалузиите



Функция
Anti-cold Air



Нощен режим



Охлаждане
при ниски
температури



Работа в аварийен
режим



Температурна
компенсация

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ



Програмируемо
дистанционно
управление



Кабелно
дистанционно
управление



Централно
управление



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Погови климатични системи



Пречистващи филтри (опция)

Благодарение на иновативните технологии Midea предоставя шест различни пречистващи въздуха филтри, подходящи за всяко помещение.



1. Био филтър
2. Филтър с витамин С
3. Фотокаталитичен филтър

4. Филтър със сребърни йони
5. 3M HAF филтър
6. Нано филтър

Двоен въздушен поток

Вътрешното тяло на климатичната система разполага с два изхода за климатизиран въздух – долен и горен. Можете да използвате и двата изхода едновременно или само горния.



Тиха работа

Без да намалява обема на издухвания въздух, вентилаторът с разширен диаметър изключително редуцира шума на вътрешното тяло.



Кабелно дистанционно управление

Опционалното кабелно дистанционно управление се монтира на стената и се използва главно в търговски обекти и офиси и прави управлението на климатика много по-лесно и удобно, като добавя допълнителни функции за управление на климатичната система.



Погови климатични системи

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MFAU-12FNXD0
	Външно тяло		MOU12-FN1-QD0
Захранващо напрежение			220 - 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	3.52 (0.62 - 4.40)
	Отопление		3.81 (0.62 - 4.95)
Консумация	Охлаждане	W	1300
	Отопление		1000
SEER	Охлаждане	W/W	6.10
SCOP	Отопление		4.00 / 5.10
Енергиен клас	Охлаждане		A++
	Отопление (при -7°C)		A+
	Отопление (при -2°C)		A+++
Работен ток	Охлаждане	A	-
	Отопление		-
Въздушен поток (вътр. тяло)		m3/h	-
Звуково налягане (вътр. тяло)		dB(A)	-
Звукова мощност (външно тяло)		dB(A)	54
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	700 x 210 x 600
		kg	15
Тегло	Външно	mm	760 x 279 x 590
		kg	40
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	-
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-10 ~ 46
	Отопление		-15 ~ 24
Фреон			R410A

Компактни

касетъчни климатични системи



СТАНДАРТНИ ФУНКЦИИ

- | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| 
360-градусов въздушен поток | 
Порт за алармена система | 
Двойна система | 
Функция Follow Me | 
8°C отопление | 
Отчитане на изтичане на фреон | 
Вградена кондензна помпа |
| 
Запомняне позицията на жалюзите | 
Температурна компенсация | 
Автоматичен рестарт | 
Топъл старт | 
Охлаждане при ниски температури | 
Работа в аварийен режим | 
Вход за свеж въздух |

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- | | |
|--|---|
| 
Кабелно дистанционно управление | 
Централно управление |
|--|---|


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Компактни касети




Вграденa кондензна помпа

Вградената кондензна помпа може да издигне конденза до максимум 750 мм.

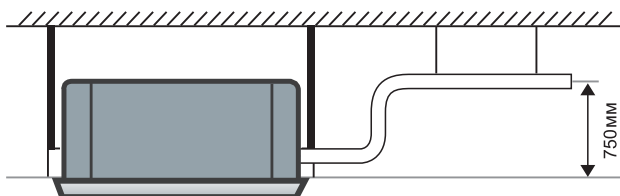


Вход за свеж въздух

Посредством въздуховоди свеж въздух може да бъде засмукван отвън и издухван вътре в климатизираното помещение.

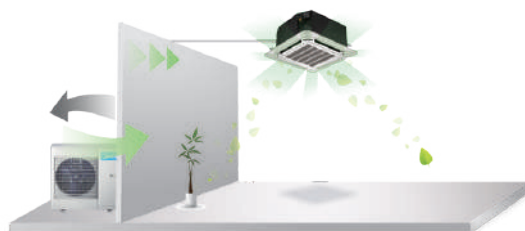

Охлаждане при ниски температури

Външното тяло на климатика може да работи в режим на охлаждане дори при температура на околната среда от -15°C.

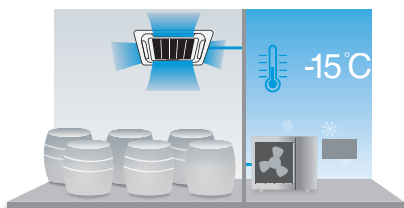

Кабелно дистанционно управление

Опционалното кабелно дистанционно управление се монтира на стената и се използва главно в търговски обекти и офиси и прави управлението на климатика много по-лесно и удобно, като добавя допълнителни функции за управление на климатичната система.



Компактни касетъчни климатични системи

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MCA3U-12FNXD0	MCA3-18FN1D0
	Външно тяло		MOU-12FN1-QD0	MOU-18FN1-QD0
Захранващо напрежение			220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	3.50 (0.85 - 4.13)	5.10 (0.79 - 6.15)
	Отопление		4.10 (0.47 - 4.41)	5.57 (0.88 - 7.03)
Консумация	Охлаждане	W	1070 (168 - 1539)	1660 (270 - 2365)
	Отопление		1060 (124 - 1361)	1500 (295 - 2510)
SEER	Охлаждане	W/W	6.10	6.30
SCOP	Отопление		4.00 / 5.10	4.00 / 5.10
Енергиен клас			A++	A++
	Отопление (при -7°C)		A+	A+
	Отопление (при -2°C)		A+++	A+++
Работен ток	Охлаждане	A	4.8 (1.32 - 6.77)	7.2 (1.2 - 10.9)
	Отопление		4.7 (1.04 - 6.0)	6.8 (1.38 - 11.50)
Въздушен поток (вътр. тяло)		m3/h	617 / 504 / 416	660 / 550 / 490
Звуково налягане (вътр. тяло)		dB(A)	43 / 39 / 35	46 / 42 / 38
Звукова мощност (външно тяло)		dB(A)	56	56.5
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	570 x 260 x 655	570 x 260 x 570
		kg	16.2	16.5
Тегло	Външно	mm	800 x 543 x 333	800 x 554 x 333
		kg	29.9	35.5
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-15 ~ 24	-15 ~ 24
Фреон			R32	R32

Super Slim

касєтѣчни климатични системи

СТАНДАРТНИ ФУНКЦИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ



360-градусов
въздушен поток



Порт за
алармена
система



Функция
Follow Me



8°C отопление



Запомняне
позицията на
жалузиите



Отчитане на
изтичане
на фреон



Програмируемо
дистанционно
управление



Кабелно
дистанционно
управление



Централно
управление



Температурна
компенсация



Автоматичен
рестарт



Топъл старт



Работа в
аварийен
режим




Вградена
кондензна
помпа



Вход за свеж
въздух

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Super Slim касети

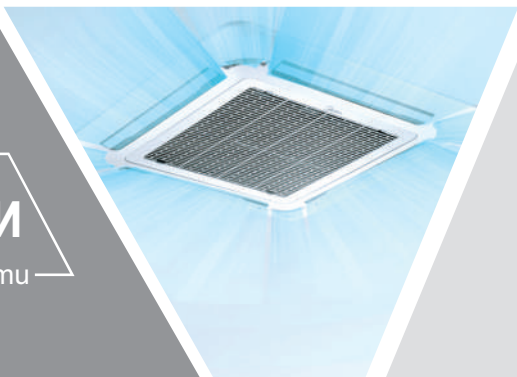


Лесен за поддръжка панел

Панелът с филтъра на вътрешното тяло може да се спуска надолу до 4 метра от тавана. Това прави почистването на системата лесно и спестява ценно време при профилактика.



360-градусов въздушен поток


Благодарение на панела с 360-градусов въздушен поток климатизираният въздух се разпределя равномерно в цялото помещение.

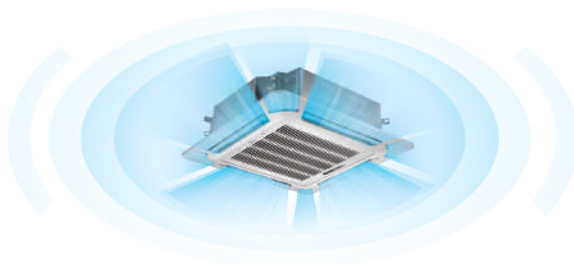

Резервиран on-off и алармен порт


Дистанционен превключвател – касетъчният климатик разполага с допълнителни портове, позволяващи включване на дистанционен превключвател към системата.

Порт за алармена система – управляващата платка може да изпрати сигнал, който да задейства външна алармена система при откриване на неизправност в работата на климатичната система.

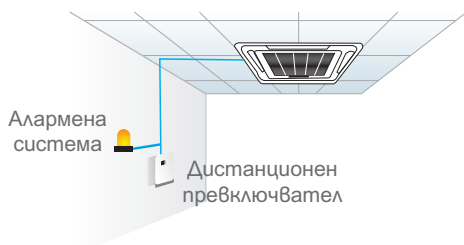

Независим контрол на клапите

Наклонът на всяка клапа може да се регулира чрез жичното дистанционно управление независимо от останалите три.

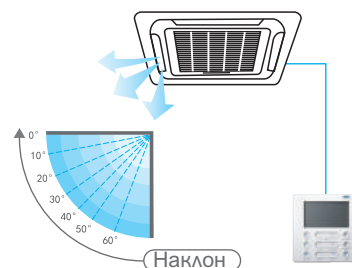

Super Slim касетъчни климатични системи

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MCD-18FNXD0	MCD-24FNXD0	MCD-36FNXD0	MCD-48FNXD0	MCD-55FNXD0
	Външно тяло		MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-QD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Захранващо напрежение			220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	380 - 415 / 3 / 50	380 - 415 / 3 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	5.30 (1.26 - 6.15)	7.00 (2.23 - 8.21)	10.30 (2.64 - 12.02)	13.60 (4.76 - 14.58)	15.70 (5.28 - 16.71)
	Отопление		5.57 (1.76 - 7.03)	7.39 (2.43 - 8.65)	10.86 (2.93 - 13.19)	15.90 (3.93 - 16.77)	18.20 (4.40 - 19.34)
Консумация	Охлаждане	W	1640 (280 - 2150)	2190 (480 - 2850)	3810 (660 - 4500)	5420 (1174 - 5602)	5990 (1147 - 6682)
	Отопление		1500 (330 - 2180)	1980 (500 - 2880)	3000 (650 - 4550)	5340 (987 - 5378)	6030 (1022 - 6448)
SEER	Охлаждане	W/W	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10
SCOP	Отопление		4.00 / 5.10	4.00 / 5.10	4.00 / 5.10	4.00 / 5.10	4.00 / 5.10
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++	A++
	Отопление (при -7°C)		A+	A+	A+	A+	A+
	Отопление (при -2°C)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Работен ток	Охлаждане	A	7.1 (1.2 - 9.3)	9.5 (2.1 - 12.4)	16.6 (2.9 - 19.6)	9.3 (1.8 - 9.26)	10.3 (1.8 - 11)
	Отопление		6.5 (1.4 - 9.5)	8.9 (2.2 - 12.5)	12.9 (2.8 - 19.8)	9.2 (1.56 - 8.83)	9.9 (1.6 - 10.6)
Въздушен поток (вътр. тяло)			m3/h	1036 / 867 / 763	1378 / 1200 / 1032	1775 / 1620 / 1438	1715 / 1568 / 1381
Звуково налягане (вътр. тяло)			dB(A)	46 / 41 / 37	47 / 43 / 40	52 / 49 / 46	52 / 50 / 49
Звукова мощност (вътр. тяло)			dB(A)	57	60	63	65
Въздушен поток (външно тяло)			m3/h	2100	2700	4000	7500
Звуково налягане (външно тяло)			dB(A)	57	62	65	66
Звукова мощност (външно тяло)			dB(A)	65	66	68	72
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm kg	840 x 840 x 205	840 x 840 x 205	840 x 840 x 245	840 x 840 x 287	840 x 840 x 287
			21.4	23	27.5	29	29.7
Тегло	Външно	mm kg	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
			35.6	66.8	66.8	106.7	111.3
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	6.35 / 12.7	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Фреон			R32	R32	R32	R302	R32

Канални климатични системи

Серия А6

СТАНДАРТНИ ФУНКЦИИ



Нощен режим



Функция
Anti-cold Air



Автоматично
размразяване



Вход за свеж
въздух



Извеждане на
кондензат от
2 страни



Автоматичен
рестарт



Вградена
кондензна
помпа



Двойна
система



Охлаждане
при ниски
температури



Лесен за
почистване



Кабелно
дистанционно
управление



Централно
управление


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

серия A6




Постоянен контрол на въздушния поток

Благодарение на технологията за постоянен контрол на въздушния поток каналната климатична система автоматично се настройва към оптималното статично налягане, поддържайки въздушния поток постоянен.

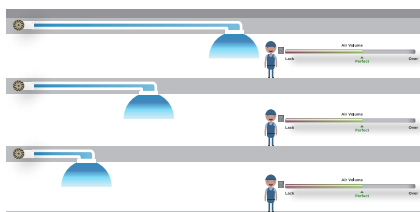


Голям диапазон на статичното налягане

Каналните климатични системи Midea от серията A6 са с най-голям диапазон на статичното налягане (до 160 Pa) спрямо всички останали канални климатични системи със средно статично налягане.

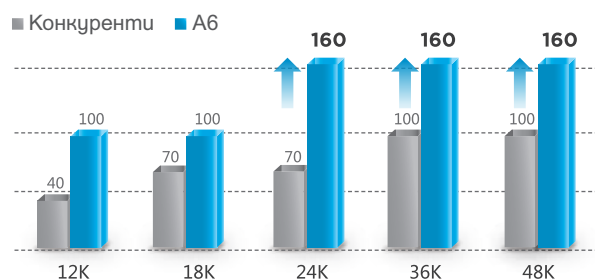

Вградена кондензна помпа

Кондензната помпа може да издигне конденза до максимум 750 мм.

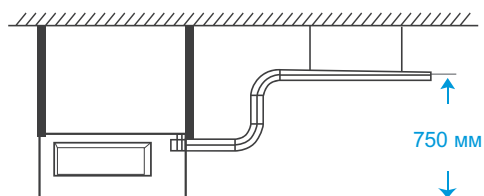

Мултизонов контрол

Новото кабелно дистанционно управление позволява отделните зони и помещения да се управляват индивидуално.



Канални климатични системи | Серия A6

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MTI-18FNXD0	MTI-24FNXD0	MTI-30FNXD0	MTI-36FNXD0	MTI-36FNXD0	MTI-48FNXD0	MTI-55FNXD0
	Външно тяло		MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-30FN8-QD0	MOU-36FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Захранващо напрежение			220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	380 - 415 / 3 / 50	380 - 415 / 3 / 50	380 - 415 / 3 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	5.20 (1.23-6.15)	7.03 (2.20-8.21)	8.79 (2.23-9.82)	10.40 (2.64 - 12.01)	10.40 (2.64 - 12.01)	14.0 (4.26 - 15.20)	15.4 (5.86 - 17.29)
	Отопление		5.57 (1.76-7.03)	7.60 (2.43-8.65)	9.38 (2.69-11.14)	11.14 (2.93 - 13.19)	11.09 (2.93 - 13.19)	16.02 (3.7 - 18.03)	17.73 (4.69 - 20.52)
Консумация	Охлаждане	W	1720 (280 - 2150)	2190 (480-2850)	2600 (190-3350)	3910 (660 - 4500)	4060 (660 - 4500)	5150 (1170 - 5699)	5423 (1274 - 6651)
	Отопление		1500 (330 - 2180)	2040 (500-2880)	2300 (430-2900)	3070 (650 - 4550)	2990 (650 - 4550)	4260 (1048 - 6124)	5180 (1042 - 6034)
SEER	Охлаждане	W/W	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10
SCOP	Отопление		4.00 / 5.10	4.00 / 5.10	4.00 / 5.10	4.00 / 5.10	4.00 / 5.10	4.00 / 5.10	4.00 / 5.10
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Отопление (при -7°C)		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Отопление (при -2°C)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Работен ток	Охлаждане	A	7.5 (1.2 - 9.3)	9.5 (2.1-12.4)	11.3	17.00 (2.9 - 19.6)	7.0 (1.2 - 8.2)	8.3 (1.8 - 9.4)	8.93 (2.0 - 11)
	Отопление		6.5 (1.4 - 9.5)	9.2 (2.2-12.5)	10.0	12.90 (2.8 - 19.8)	5.5 (1.2 - 8.3)	6.8 (1.65 - 10.22)	8.8 (1.6 - 9.9)
Въздушен поток (вътр. тяло)			m3/h	1006 / 853 / 684	1248 / 1054 / 839	1400 / 1015 / 635	11400 / 1150 / 750	2600 / 2210 / 1820	2400/2040/1680
Звуково налягане (вътр. тяло)			dB(A)	44 / 42 / 40	44 / 42 / 40	40 / 43 / 46	47 / 43 / 40	47 / 43 / 40	50.5/49.5/48
Звукова мощност (вътр. тяло)			dB(A)	62	63	63	62	69	74
Въздушен поток (външно тяло)			m3/h	2100	2700	2700	4000	7500	7500
Звуково налягане (външно тяло)			dB(A)	57	62	62	65	66	66
Звукова мощност (външно тяло)			dB(A)	65	66	67	68	68	77
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	880 x 674 x 210	1100 x 774 x 249	1360 x 774 x 249	1360 x 774 x 249	1400 x 150 x 750	1200 x 874 x 300	1200 x 874 x 300
		kg	24.3	31.5	46.3	40.5	47.6	47.6	47.6
Тегло	Външно	mm	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
		kg	32.6	38.4	62.9	66.8	81.5	106.7	111.3
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	6.35 / 12.7	6.35 / 12.7	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Фреон			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32

Колонни климатични системи Серия GA



СТАНДАРТНИ ФУНКЦИИ



Тих режим



Режим за намаляване на влажността



Самодиагностика



Неръждаемо покритие на външното тяло



Лесен за почистване панел



LCD дисплей



Филтър със сребърни йони



Антикорозионно покритие на топлообменника



Автоматичен рестарт



Допълнителен електрически двигател


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

серия GA




Автоматичен рестарт

При прекъсване на електрическото захранване климатикът автоматично ще се рестартира в последно зададения му режим на работа, след като електричеството бъде възстановено.

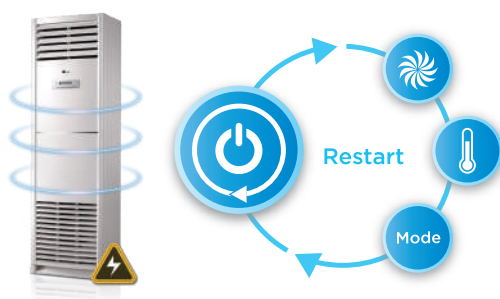

Филтър със сребърни йони (опция)

Сребърните йони разграждат клетъчните стени на бактериите и по този начин предотвратяват развитието им върху топлообменника.

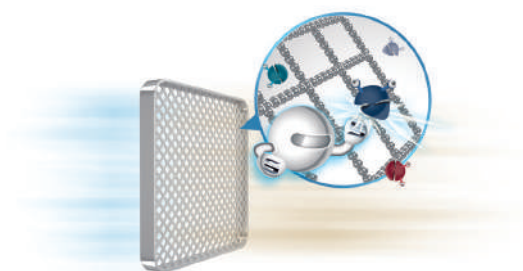


Самодиагностика

В случай на възникване на неизправност или грешка в системата, климатикът автоматично ще спре работа и ще се изключи. Това гарантира защита на климатичната система, а едновременно с това вътрешното тяло ще отчете код за грешка.



Нощен режим

Времетраенето на нощния режим е 7 часа. Той позволява на климатика автоматично да увеличава/намалява температурата в стаята с 1°C през първите два часа, след което температурата остава фиксирана в продължение на оставащите 5 часа.

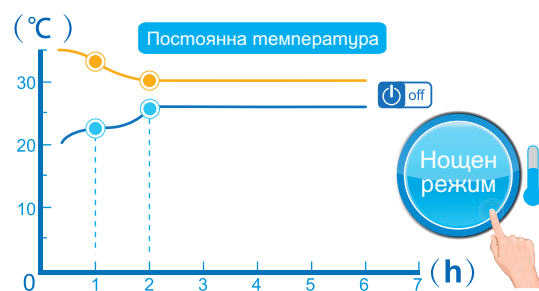

Колонни климатични системи | Серия GA

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MFGA-55FN1RD0
	Външно тяло		MOE30U-55FN1RD0
Захранващо напрежение			380 - 415 / 3 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	16.12
	Отопление		17.00 + 3.50 (нагревател)
Консумация	Охлаждане	W	6.71
	Отопление		5.31 + 3.50 (нагревател)
SEER	Охлаждане	W/W	5.60
SCOP	Отопление		4.00 / 5.10
Енергиен клас	Охлаждане	A	A+
	Отопление (при -7°C)		A+
	Отопление (при -2°C)		A++
Работен ток	Охлаждане	A	10.5
	Отопление		8.5 + 9.3
Въздушен поток (вътр. тяло)		m3/h	2529 / 1962 / 1735
Звуково налягане (вътр. тяло)		dB(A)	59 / 53 / 47
Звукова мощност (вътр. тяло)		dB(A)	67
Въздушен поток (външно тяло)		m3/h	6000
Звуково налягане (външно тяло)		dB(A)	60
Звукова мощност (външно тяло)		dB(A)	70
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	610 x 390 x 1925
		kg	69.6
Тегло	Външно	mm	938 x 392 x 1369
		kg	102.7
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	9.52 / 15.9
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50
	Отопление		-15 ~ 24
Фреон			R410A

Колонни климатични системи Серия М



СТАНДАРТНИ ФУНКЦИИ

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 
Самодиагностика | 
Неръждаемо покритие на външното тяло | 
Лесен за почистване панел | 
LCD дисплей | 
Отчитане на изтичане на фреон |
| 
Топъл старт | 
Охлаждане при ниски температури | 
Нощен режим | 
Турбо режим | 
24-часов таймер |

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- | | |
|--|--|
| 
Пречистващи филтри | 
Вход за свеж въздух |
| 
Антикорозионно покритие на топлообменника | 
Йонизатор |

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

серия M




Стилен дизайн

Колонните климатични системи Midea от серията M се отличават с нов стилен и изискан дизайн и лесен за почистване преден панел.






Нощен режим

Времетраенето на нощния режим е 7 часа. Той позволява на климатика автоматично да увеличава/намалява температурата в стаята с 1°C през първите два часа, след което температурата остава фиксирана в продължение на оставащите 5 часа.

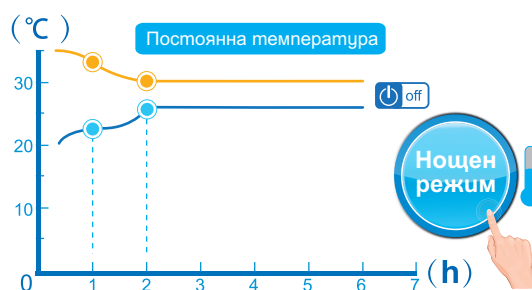

Пречистващи филтри (опция)

Благодарение на иновативните технологии Midea предоставя шест различни пречистващи въздуха филтри, подходящи за всяко помещение.



1. Био филтър
2. Филтър с витамин С
3. Фотокаталитичен филтър

4. Филтър със сребърни йони
5. 3M HAF филтър
6. Нано филтър

LCD дисплей

Колонните климатични системи Midea от серията M разполагат с голям LCD дисплей, даващ информация за работата на климатика, както и с големи и удобни за натискане бутони.



Колонни климатични системи | Серия M

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MFM-24FN1D0	MFM-48FN1D0
	Външно тяло		MOE30U-24FN1D0	MOE30U-48FN1D0
Захранващо напрежение			220 - 240 / 1 / 50	380 - 415 / 3 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	7.00	14.00
	Отопление		6.19	14.65
Консумация	Охлаждане	W	2.34	5.00
	Отопление		2.11	4.44
SEER	Охлаждане	W/W	6.10	6.10
SCOP	Отопление		4.00 / 5.10	4.00 / 5.10
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++
	Отопление (при -7°C)		A+	A+
	Отопление (при -2°C)		A+++	A+++
Работен ток	Охлаждане	A	10.1	8.8
	Отопление		9.2	9.0
Въздушен поток (вътр. тяло)		m3/h	1230 / 1080 / 978	2150 / 1850 / 1450
Звуково налягане (вътр. тяло)		dB(A)	49.5 / -- / 43.5 / --	53 / 48 / 44
Звукова мощност (външно тяло)		dB(A)	65	72
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	1805 x 615 x 425	2080 x 755 x 585
		kg	37.5	61.6
Тегло	Външно	mm	965 x 395 x 765	1095 x 495 x 1480
		kg	49	108.1
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35 / 15.9	9.52 / 15.9
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-15 ~ 24	-25 ~ 30
Фреон			R410A	R410A

Мульти сплит системи



16000/18000 Btu/h



21000/26000 Btu/h



28000 Btu/h



36000/42000 Btu/h


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Мулти сплит системи




По-малко заето място, по-голям капацитет

Към едно външно тяло могат да се свържат до 5 вътрешни тела, като всяко едно от тях може да работи автономно.

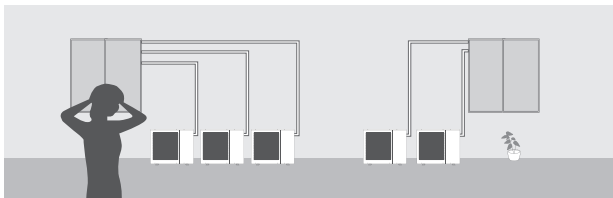



5 външни тела

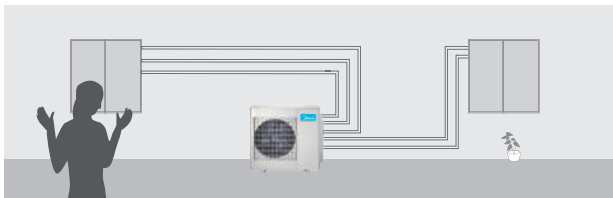

1 външно тяло

Енергийна ефективност

Благодарение на модерната им инверторна технология мулти сплит системите на Midea осигуряват изключителна ефективност.

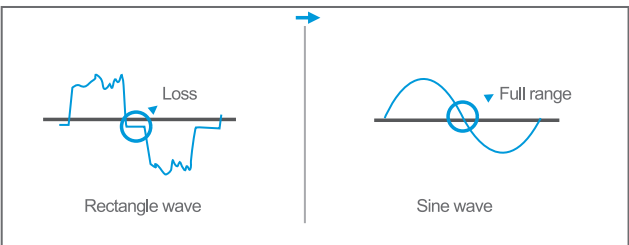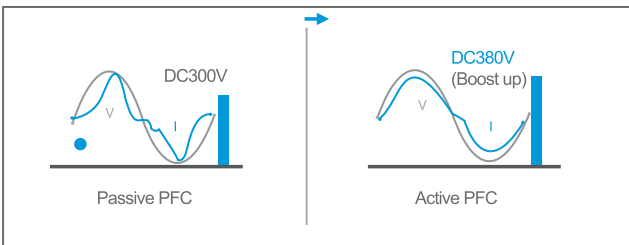

Мулти сплит системи | Външни тела

Техническа спецификация

Модел		M20-18FN8-Q	M30-27FN8-Q	M40-28FN1-Q	M40-36FN8-Q	M50-42FN8-Q
Захранващо напрежение	V/O/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Охлаждане						
Капацитет	kW	5.27	7.91	8.20	10.55	12.31
Консумация	W	1750	2460	2560	3517	4130
Работен ток	A	8.0	11.2	11.1	16.0	18.8
Проектен товар (Pdesign)	kW	5.3	7.9	-	10.5	12.3
SEER		6.9	6.5	6.1	6.5	6.6
Енергиен клас		A++	A++	A++	A++	A++
Годишна консумация	kWh/A	269	425	-	565	652
Отопление						
Капацитет	kW	5.57	8.21	8.80	10.55	12.31
Консумация	W	1450	2250	2430	2880	3300
Работен ток	A	6.6	10.2	10.6	13.1	15.5
Проектен товар (Pdesign)	kW	4.8	5.6	-	8.9	9.5
SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Енергиен клас		A+	A+	A+	A+	A+
Годишна консумация	kWh/A	1680	1960	-	3115	3290
Външно тяло						
Размери Ш x Д x В	mm	800 x 333 x 555	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	845 x 363 x 702
Тегло	kg	36	53	68	68.8	73.3
Въздушен поток	m3/h	2200	2700	3800	4000	3850
Звуково налягане	dB(A)	56	59	61	63	62
Звукова мощност	dB(A)	64	65	-	68	71
Тръбни връзки (течност / газ)	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Макс. тръбен път (без зареждане)	m	15	15	-	22.5	22.5
Минимален тръбен път (едно разклонение)	m	3	3	-	3	3
Количество дозареждане	g/m	15	15	-	15	15
Макс. денивелация, когато външното тяло е по-високо от вътрешните	m	10	10	10	10	10
Макс. денивелация, когато външното тяло е по-ниско от вътрешното	m	15	15	15	15	15
Макс. денивелация между вътрешните тела	m	10	10	10	10	10
Фреон		R32	R32	R410A	R32	R32
Работен диапазон	Охлаждане °C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление °C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Мулти сплит системи | Вътрешни тела

Blanc

Модел			MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
Захранващо напрежение		V/O/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	2.60 (1.02 - 3.22)	3.50 (1.08 - 4.1)	5.20 (1.91 - 6.14)	7.00 (2.65 - 8.25)
	Отопление		2.93 (0.82 - 3.37)	3.74 (1.08 - 4.22)	5.57 (1.04 - 6.91)	7.33 (2.91 - 8.53)
Консумация	Охлаждане	W	767 (100 - 1240)	1185 (130 - 1580)	1630 (649 - 2068)	2434 (946 - 3507)
	Отопление		788 (100 - 1200)	1080 (120 - 1580)	1538 (254 - 2320)	2426 (1004 - 3072)
SEER	Охлаждане	W/W	6.2	6.1	6.6	6.1
SCOP	Отопление		4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1
Енергиен клас	Охлаждане	A	A++	A++	A++	A++
	Отопление (при -7°C)		A+	A+	A+	A+
	Отопление (при -2°C)		A+++	A+++	A+++	A+++
Работен ток	Охлаждане	A	3.3 (0.4 - 5.4)	5.1 (0.5 - 6.9)	7.1 (0.8 - 10.3)	10.6 (4.34 - 15.4)
	Отопление		3.4 (0.4 - 5.2)	4.8 (0.5 - 6.9)	6.7 (0.9 - 10.5)	10.5 (4.57 - 13.5)
Въздушен поток (вътрешно тяло)		m3/h	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360	860 / 690 / 560	1050 / 860 / 700
Звуково налягане (вътрешно тяло)		dB(A)	36 / 30 / 26 / 21	38 / 34 / 28 / 22	43 / 36 / 30 / 22	47 / 40 / 33 / 22
Размери Ш x Д x В		mm	805 x 205 x 285	805 x 205 x 285	958 x 223 x 302	1038 x 235 x 325
Тегло		kg	7.9	7.9	10.3	12.8
Фреон			R32	R32	R32	R32

Погов min

Модел			MFAU-12FNXD0
Захранващо напрежение		V/O/Hz	220-240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	3.52 (0.62 - 4.40)
	Отопление		3.81 (0.62 - 4.95)
Консумация	Охлаждане	W	1300
	Отопление		1000
SEER	Охлаждане	W/W	6.1
SCOP	Отопление		4.0 / 5.1
Енергиен клас	Охлаждане	A	A++
	Отопление (при -7°C)		A+
	Отопление (при -2°C)		A+++
Работен ток	Охлаждане	A	-
	Отопление		-
Въздушен поток (вътрешно тяло)		m³/h	-
Звуково налягане (вътрешно тяло)		dB(A)	27
Размери Ш x Д x В		mm	700 x 210 x 600
Тегло		kg	15
Фреон			R410A

Компактни касети

Модел			MCA3I-09FNXD0	MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXC8
Захранващо напрежение		V/O/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	2.64	3.52	5.28
	Отопление		2.93	4.10	5.57
Консумация	Охлаждане	W	-	1070 (168 - 1539)	-
	Отопление		-	1060 (124 - 1361)	-
SEER	Охлаждане	W/W	-	6.1	-
SCOP	Отопление		-	4.0 / 5.1	-
Енергиен клас	Охлаждане	A	-	A++	-
	Отопление (при -7°C)		-	A+	-
	Отопление (при -2°C)		-	A+++	-
Работен ток	Охлаждане	A	-	4.8 (1.32 - 6.77)	-
	Отопление		-	4.7 (1.04 - 6.0)	-
Въздушен поток (вътрешно тяло)		m³/h	580 / 500 / 450	650 / 530 / 450	570 x 260 x 570
Звуково налягане (вътрешно тяло)		dB(A)	38 / 33 / 29	43 / 39 / 35	44 / 42 / 41
Размери Ш x Д x В		mm	570 x 260 x 570	570 x 260 x 570	570 x 260 x 570
Тегло		kg	14.7	16	16.1
Фреон			R32 / R410A	R32 / R410A	R32 / R410A

Легенда

Икономия



iECO режим

Този икономичен режим интегрира в себе си нова иновативна iECO технология на енергоспестяване. Когато бутонът "ECO" е активиран, климатикът намалява консумацията на енергия с 60% в рамките на 8 часа при непрекъсната работа.



Gear Change

Възможност за настройка на работната мощност на компресора на 50%, 75% или 100%, което позволява директно регулиране консумацията на електроенергия. Функция Gear Change е налична само в режим на охлаждане.



Нощен режим

При активиране на нощния режим по време на охлаждане климатикът автоматично повишава температурата в помещението с 1°C през първите два часа след което остава фиксирана. При активиране на нощния режим по време на отопление климатикът автоматично понижава температурата в помещението с 1°C през първите два часа, след което остава фиксирана.



Функция Standby 1W

Климатикът автоматично преминава в режим на пестене на енергия, когато е изключен (в режим Standby). Така разходът на електроенергия се съкращава от 5W на 1W, което Ви осигурява до 80% икономия.



GA Stepless инвертор

Инверторната технология настройва мощността на компресора и моторите, за да поддържа стабилна температура в помещението, осигурявайки ниска консумация и висок комфорт по време на работа.

Комфорт



Функция Follow Me

Дистанционното управление е с вграден сензор за температура, който автоматично регулира работата на климатика в зависимост от измерената температура в областта, в която се намира.



3D въздушен поток

Клапите на климатика се движат автоматично във всички посоки (вертикално и хоризонтално), за да се осигури равномерно разпределение на въздушния поток в цялата стая.



Turbo режим

При активиране на режим Turbo вентилаторът на вътрешното тяло започва да работи на максимални обороти, за да осигури желана температура възможно най-бързо. Режимът продължава максимум 20 минути, след което автоматично се завръща към зададения, преди активиране на режим Turbo.



Тих режим

Вентилаторът на вътрешното тяло работи при много ниски обороти, като намалява шума и осигурява тишина и спокойствие.



Функция Anti-cold Air

Скоростта на вентилатора във вътрешното тяло на климатика се регулира автоматично в зависимост от температурата на изпарителя, при отопление на помещението. Това предотвратява издухването на студен въздух при стартиране на климатика в режим на отопление.



Температурна компенсация

Функцията "Температурна компенсация" елиминира разликата при температурата между пода и тавана посредством смесване на различни слоеве (пластове) в помещението.



8°C отопление

В режим 8°C отопление се поддържа тази константна температура, като по този начин предпазвате дома от прекомерно изстиване през зимата или замръзване на тръби и домашни растения. Режимът е особено подходящ при дълго отсъствие на обитателите на дома.



360° въздушен поток

Режимът осигурява изключително лек и мек въздушен поток, който циркулира през цялото пространство на помещението и осигурява равномерно разпределение на температурата.



Flash Cooling & Heating

Функцията осигурява мигновена прохлада или отопление, генерирайки силен поток от студен или топъл въздух за изключително кратко време въз основа на предпочитанията на потребителя.



Функция Super Cool

При активиране на функцията Super Cool в режим на охлаждане вентилаторът на климатика започва да работи на високи обороти, в резултат на което температурата в помещението се понижава до 17°C.



Хоризонтално реење на жалузите

Хоризонталните жалузи се реят под ъгъл 120°, докато при обикновените климатици това става само при 90°. Тези по-гъвкави жалузи осигуряват охлаждане, което е по-широко и равномерно.



Ефект Breezeless

Иновативния ефект Breezeless осигурява равномерно разпределение на въздуха, като по този начин се избягва прякото въздействие върху хората в стаята. Това елиминира усещането за въздушно течение от климатичната система.



Вертикално реење на жалузите

Вертикалните жалузи се реят под ъгъл 110°, докато при обикновените климатици това става само при 80°. По този начин се получава охлаждане, което е по-широко и равномерно.



Автоматично превключване

Климатичната система автоматично определя режима на охлаждане или отопление за достигане на желаната температура.

Надеждност



Отчитане на изтичане на фреон

Вътрешното тяло на климатика засича код за грешка "EC", който ще се визуализира и ще спре автоматично работа при отчитане на изтичане на фреон. Така компресорът на климатика ще се предпази от повреда, причинена от висока температура при изтичането на хладилния агент.



Самодиагностика и защита

В случай при възникване на неизправност или грешка в системата климатикът автоматично ще спре работа и ще се изключи. Това гарантира защита на климатичната система, а едновременно с това вътрешното тяло ще отчете код за грешка.



Работа в аварийен режим

При обикновените климатици, когато възникне грешка в температурния сензор, климатикът отчита код за грешка и спира работа. Докато при тези климатици Midea вътрешното тяло отчита код за грешка, която се визуализира, а климатикът ще продължи своята работа.



Охлаждане при ниски температури

Външното тяло на климатика може да работи в режим на охлаждане безпроблемно при много ниски външни температури (до -15°C).



Отопление при ниски температури

Външното тяло на климатика може да работи в режим на отопление безпроблемно при много ниски външни температури (до -15°C).



Допълнителен електрически нагревател

Вътрешното тяло на климатика е с вграден допълнителен електрически нагревател, което позволява повече мощност и по-ефективно отопление през студентите зимни дни.



Антикорозионно покритие на топлообменника

Антикорозионното покритие на топлообменника ефективно предпазва от развитие на бактерии и размножаването им, като същевременно подобрява топлинния трансфер към вътрешното тяло.



Автоматично размразяване

Функция за автоматично размразяване на външното тяло на климатика и поддържане на изсушаващ ефект при ниски външни температури.

Здраве



High Density филтър

В сравнение с обикновените филтри за прах high density филтърът с висока плътност улавя най-финните прахови частици във въздуха и осигурява до 80% по-чист и здравословен въздух.



Фотокаталитичен филтър

Фотокаталитичният филтър елиминира формалдехид и други летливи органични съединения (ЛОС), както и вредни газове и миризми.



Филтър със сребърни йони

Филтърът със сребърни йони убива бактериите и редуцира значително броя им чрез разрушаване на клетъчната стена.



Пречистващи филтри

Комбинация от 3 филтра за пречистване на въздуха и неутрализиране на вредните микроорганизми и бактерии в климатизираното помещение.



Супер йонизатор

Супер йонизаторът освобождава множество положителни и отрицателни йони за премахване на неприятни миризми, прах, тютюнев дим и полени. По този начин се осигурява чист и здравословен въздух за обитателите на климатизираното помещение.



Био филтър

Био филтърът се състои от специален биологичен ензим и еко филтър. Еко филтърът улавя много малки частици прах във въздуха и неутрализира бактерии, гъбички и микроби. Биологичният ензим убива бактериите чрез разграждане на клетъчната им стена, като по този начин елиминира проблема с повторно замърсяване.



Вход за свеж въздух

Външният въздух може да бъде доставен чрез допълнителен вентилационен канал. Това осигурява пречистен и свеж въздух в климатизираното помещение.



Автоматично самопочистване

По време на процеса за автоматично самопочистване вътрешното тяло работи чрез специален режим за издухване и изсушаване на влажността на изпарителя. Тази функция е предназначена да поддържа вътрешното тяло на климатика чисто и да се предотвратява развитието на бактерии.

Удобства



Дистанционно Arctic Fox

Дистанционното управление Arctic Fox е със стилен и ергономичен дизайн, с 27% по-голям дисплей и подобрена форма и разположение на бутоните, за да осигури отлично потребителско изживяване.



Програмируемо дистанционно управление

Това дистанционно управление позволява основните функции да бъдат програмирани с удобни за потребителя настройки или да бъдат изтрити ненужните.



Кабелно дистанционно управление

За разлика от обикновеното инфрачервено дистанционно управление кабелният контролер може да бъде фиксиран върху стената. Използва се често в големи търговски обекти за лесно и удобно управление.



Централно управление

Централното управление е многофункционално устройство, което може да контролира до 64 вътрешни тела с максимална дължина на връзката до 1200 метра.



Автоматичен рестарт

В случай че климатикът спре работа неочаквано поради прекъсване на захранването, веднага след възобновяването му той ще се рестартира автоматично и ще започне работа с режима, зададен преди спиране на захранването.



Съвместим с мултисплит

Вътрешното тяло е съвместимо и с двете моно и мулти инверторни системи, което дава възможност за лесен избор на подходящо вътрешно и външно тяло. Това е удобно решение при складови помещения и търговски центрове.



Седмичен таймер

Възможност за настройване на таймер за включване и изключване на климатичната система за всеки ден от седмицата чрез приложението на Midea.



Извеждане на конденза от 2 страни

Дренажната тръба може да бъде изведена от лявата и дясната страна на вътрешното тяло на климатика за лесен и удобен монтаж.



Лесна поддръжка и сервизиране

Климатичната система е специално оптимизирана за лесна поддръжка и сервизиране.



24-часов таймер

Възможност за настройване на 24-часов таймер за включване и изключване на климатичната система в рамките на 24 часа.



Режим за намаляване на влажността

Активирането на този режим намалява влажността във въздуха на климатизираното помещение чрез редуване на режим охлаждане и режим вентилатор.



TwIn система

Вътрешните тела могат да бъдат инсталирани в TwIn система, което представлява монтаж на две вътрешни тела с различна мощност от една серия към едно външно тяло.



Лесен за почистване панел

Панелът на вътрешното тяло на климатика дава възможност за лесно и удобно почистване.



LCD дисплей

Климатичната система е оборудвана с LCD дисплей за добра и ясна видимост.



Порт за алармената система

При откриване на неизправност в системата на климатика се задейства външна алармена система, която сигнализира за грешка и автоматично спира работата ѝ.



Запомняне позицията на жалюзите

Позицията на хоризонталната клапа на климатичната система се запаметява при изключване и се възстановява автоматично при повторно включване.



Неръждаемо покритие на външното тяло

Корпусът на външното тяло на климатичната система е защитен с неръждаемо покритие.



Вградена кондензна помпа

Вградената кондензна помпа позволява издигане на конденза до максимум 750 mm.

Smart



Smart Sleep режим

При активиране на Smart Sleep климатичната система автоматично променя температурата през нощта, следвайки избрана от потребителя температурна крива. Мобилното приложение дава възможност за избор измежду 3 температурни криви - за деца, младежи и възрастни, както и персонализирана според потребителски предпочитания и нужди.



Функция Smart Reminder

Функция Smart Reminder работи чрез мобилното приложение на Midea и напомня за почистване на филтрите на климатичната система и кога това е необходимо.



Smart диагностика

Климатичната система е снабдена с автоматична система за мониторинг на грешките, която отчита и диагностицира 97 вида различни параметри и показатели. При настъпили проблеми или отчитане на грешка мобилното приложение Ви известява за вида им.



Wi-Fi управление

Wi-Fi управлението позволява лесен контрол над климатичната система чрез смарт устройства - смартфон или таблет. Управлението на климатика може да се осъществи отдалечено от всяка точка на света.

Бележки

Бележки

